



FRÄSERAUFNAHME NACH DIN 8030

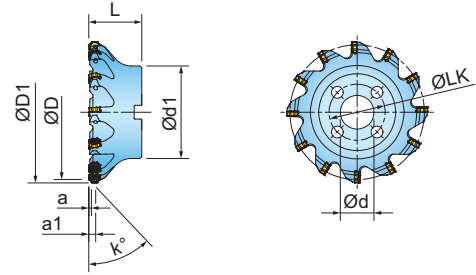


Artikel-Nr.	D	D1	d	d1	LK	L	κ	a	a1	Z	IK	kg
ON6H040R00	40	48,3	16	30	-	40	45	3	8	4	✓	0,17
ON6H050R00	50	58,3	22	45	-	40	45	3	8	4	✓	0,31
ON5H050R00 ¹⁾	50	58,3	22	45	-	40	45	3	8	6	✓	0,32
ON6H063R00	63	71,3	22	55	-	40	45	3	8	6	✓	0,53
ON5H063R00 ¹⁾	63	71,3	22	55	-	40	45	3	8	8	✓	0,55
ON6H080R00	80	88,3	27	70	-	50	45	3	8	7	✓	1,17
ON5H080R00 ¹⁾	80	88,3	27	70	-	50	45	3	8	10	✓	1,25
ON6H100R00	100	108,3	32	85	-	55	45	3	8	8	✓	2,00
ON5H100R00 ¹⁾	100	108,3	32	85	-	55	45	3	8	12	✓	2,16
ON6H125R00	125	133,3	40	100	-	63	45	3	8	10	✓	3,54
ON5H125R00 ¹⁾	125	133,3	40	100	-	63	45	3	8	16	✓	3,70
ON6H160R00	160	168,3	40	110	66,7	63	45	3	8	12		3,62
ON5H160R00 ¹⁾	160	168,3	40	110	66,7	63	45	3	8	20		3,74

¹⁾enge Teilung (nur für kurzspanende Werkstoffe)


ONCU0505ANTN-HR




ONCU0505ANEN



ONCU0505ANFN-P



ONCU0505ANTN-W



Artikel-Nr.	Ausführung	Qualität							
		IN10K	IN2010	IN2030	IN2035	IN2505			
ONCU0505ANTN-HR	positive Geometrie			●		●			
ONCU0505ANEN	hoch-positive Geometrie		●		●	●			
ONCU0505ANFN-P	NE-Geometrie, poliert	●							
ONCU0505ANTN-W	Breitschlichtschneide					●			

● = P ● = M ● = K ● = N ● = S ○ = H

ZUBEHÖR



SM40-100-10

DS-T15S

① = Spannschraube ② = Schraubendreher