



**WINSFEED**

**GOLDFLEX**

KLEMMHALTER MIT KOPFVERSATZ  
FÜR DREH- UND STECHBEARBEITUNG

## KLEMMHALTER MIT KOPFVERSATZ

- *Neue Halter mit seitlichem Versatz des Kopfes*
- *Ermöglicht große Schnitttiefen bei der Schulterbearbeitung*




## Produktübersicht


Ingersoll stellt Halter mit seitlichem Kopfversatz für Dreh- und Stechbearbeitungen vor.

Da die Länge der Freiwinkel der bisherigen **GoldFlex** Halter limitiert ist, können keine großen Schnitttiefen bei der Schulterbearbeitung erzielt werden.

Um den Anwendungsbereich der Dreh- und Stechbearbeitungen zu erweitern, bietet Ingersoll nun einen neuen Halter mit seitlichem Kopfversatz an, mit dem auch große Schnitttiefen bei der Schulterbearbeitung möglich sind.

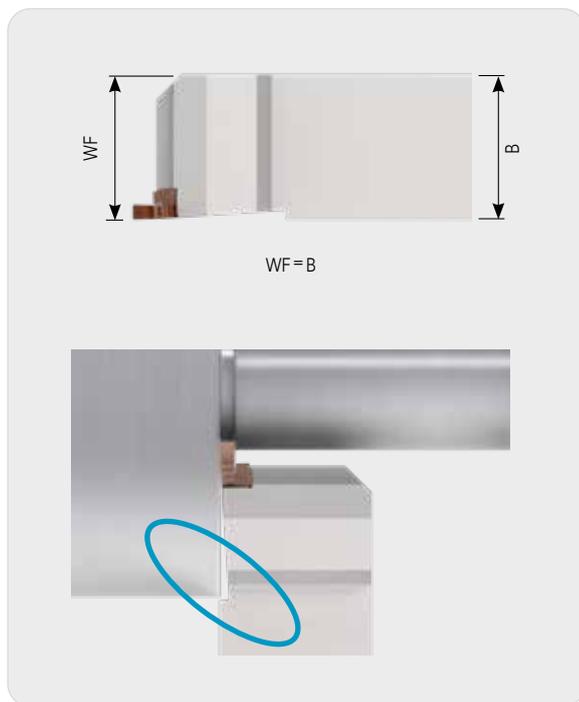

**vorhandene Halter:**  
**große Schnitttiefen nicht möglich**


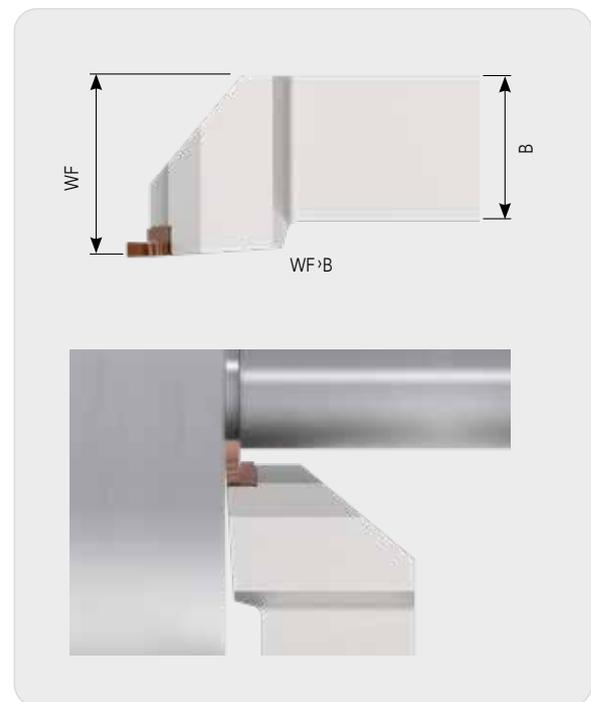


**neue Halter mit Kopfversatz:**  
**große Schnitttiefen möglich**

## Technische Merkmale und Vorteile

- Neue Halter mit seitlichem Kopfüberstand für größere Schnitttiefen bei Schulterbearbeitungen.


KLEMMHALTER FÜR 4-SCHNEIDIGE STECHWENDEPLATTEN

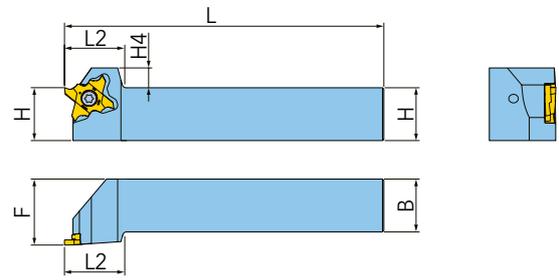

Artikel-Nr.	L	L2	H	H4	B	B1	F	WSP-S			
TQHL 20-20-Q	120	22	20	7,5	20	5	25	20	0,410	TS 40A100	T-1508/5
TQHL 25-20-Q	135	22	25	7,5	25	5,3	30,3	20	0,685	TS 40A100	T-1508/5
TQHR 20-20-Q	120	22	20	7,5	20	5	25	20	0,410	TS 40A100L	T-1508/5
TQHR 25-20-Q	135	22	25	7,5	25	5,3	30,3	20	0,685	TS 40A100L	T-1508/5

① = Spannschraube ② = Schlüssel

## KLEMMHALTER FÜR 4-SCHNEIDIGE STECHWENDESCHNEIDPLATTE FÜR HOCHDRUCK

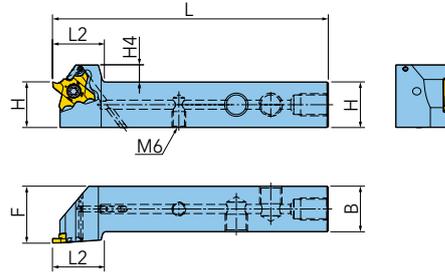

Artikel-Nr.	L	L2	H	H4	B	B1	F	WSP-S	kg
TQHL 20-20-TB-Q	120	22	20	7,5	20	5	25	20	0,410
TQHL 25-20-TB-Q	135	22	25	7,5	25	5,3	30,3	20	0,685
TQHR 20-20-TB-Q	120	22	20	7,5	20	5	25	20	0,685
TQHR 25-20-TB-Q	135	22	25	7,5	25	5,3	30,3	20	0,685

Artikel-Nr.	①	②	③	④	⑤	⑥
TQHL 20-20-TB-Q	TS 40A100	T-1508/5	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	WS-0060	LW 5
TQHL 25-20-TB-Q	TS 40A100	T-1508/5	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	WS-0060	LW 5
TQHR 20-20-TB-Q	TS 40A100L	T-1508/5	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	WS-0060	LW 5
TQHR 25-20-TB-Q	TS 40A100L	T-1508/5	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	WS-0060	LW 5

① = Spannschraube ② = Schlüssel ③ = Stopfen ④ = Einstellschraube ⑤ = Schraubendreher ⑥ = Schlüssel

Order-Nr.: keine • Digitalversion 6-2024  
 Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
[www.ingersoll-imc.de](http://www.ingersoll-imc.de)

### Ingersoll Werkzeuge GmbH

Hauptsitz:  
 Kalteiche-Ring 21-25 • 35708 Haiger  
 Tel.: +49 (0)2773-742-0 • info@ingersoll-imc.de

Niederlassung Süd:  
 Florianstraße 13-17 • 71665 Vaihingen-Horrheim  
 Tel.: +49 (0)7042-8316-0 • horrheim@ingersoll-imc.de